

FICHA TÉCNICA

PILETA AC INOXIDABLE 15X15 CON REJILLA REDONDA PARA RECEPTÁCULO EN OBRA

CP015



USO COMÚN



- En desagües para receptáculos en obra, y para sumideros en baños, patios y jardines.

PRECAUCIONES

- No limpiar o exponer a ácidos, ambientes salinos o corrosivos.
- Al montar asegurarse de que la pileta, la trampa o el tubo no estén obstruidos o con paso reducido. La pileta es para montar en 110mm.
- Al montar evitar la caída de cemento, adhesivo de cerámica o fragüe al interior de la pileta o el tubo de descarga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rejilla y cuerpo en acero inoxidable AISI201.
- Rejilla de Ø125mm., cuerpo de 15 x 15 cms.
- Montaje en pileta o tubo de PVC 110mm con fuelle de goma de 100-110mm, provisto con la pileta.
- Cuenta con trampa de olor.

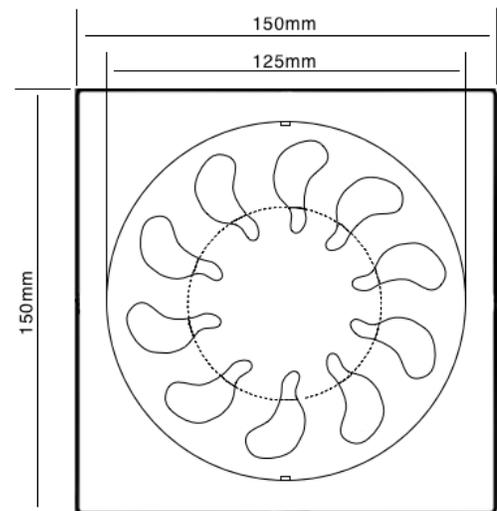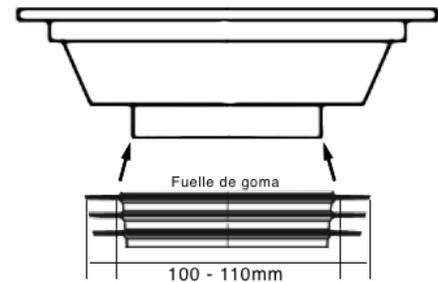

FICHA TÉCNICA

PILETA AC INOXIDABLE 15X15 CON REJILLA REDONDA
PARA RECEPTACULO EN OBRA

CP015



INSTRUCCIONES DE

DIAGRAMA DE INSTALACION



www.tress.cl



ventas@tress.cl



[@tress_sa](https://www.instagram.com/tress_sa)



[tress s.a.](https://www.facebook.com/tress.s.a)

Importadora y Distribuidora TRESS S.A.

TIII TII 2552 Piso 2, Macul, Santiago

Fono +562 3274 2600