

# FICHA TÉCNICA

**KIT FLEXIBLE 1/2x7/8X30CMS C/LLAVE ANGULAR**

**KFL01207830**



## USO COMÚN


- Conexión del wc a la red de agua.

## PRECAUCIONES

- No sobreapretar las tuercas, normalmente la fuerza de la mano es suficiente para un sellado estanco de las empaquetaduras de goma.
- No usar herramientas dentadas para no dañar el cromo de la llave angular.
- En hilo de la llave al terminal del muro se recomienda el uso de sellante líquido Corsovalv TL050.
- Una vez terminada la instalación, haga las pruebas para verificar que no hayan fugas y que todo funcione en forma correcta.
- No abandone el recinto sin antes hacer estas pruebas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Llave angular con cuerpo de latón cromado, cierre tipo bola, manilla plástica cromada y roseta de acero inoxidable. Presión máxima de trabajo 12BAR, temperatura máxima 90°C.
- Flexible con malla de acero inoxidable de 30cm y tuerca de latón niquelado con sello de goma EPDM, y tuerca de plástico LATAMID 66 con sello cónico de goma EPDM. Presión máxima de trabajo 10BAR, temperatura máxima 90°C.
- Adaptador de nylon de 7/8"HE a 1/2"HI
- Rollito de cinta PTFE.

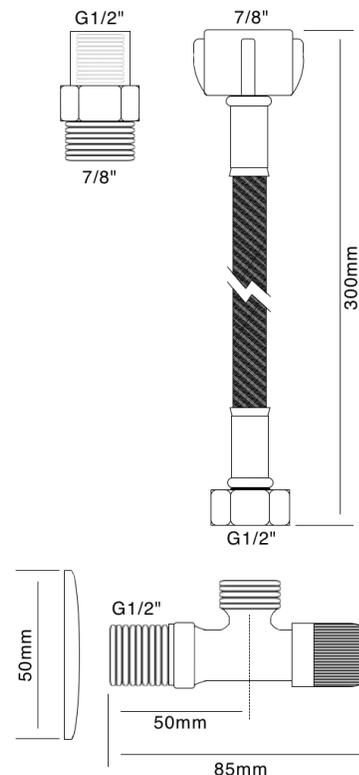

# FICHA TÉCNICA

KIT FLEXIBLE 1/2x7/8X30CMS C/LLAVE ANGULAR

KFL01207830



INSTRUCCIONES DE

DIAGRAMA DE INSTALACION



[www.tress.cl](http://www.tress.cl)



[ventas@tress.cl](mailto:ventas@tress.cl)



[@tress\\_sa](https://www.instagram.com/tress_sa)



[tress s.a.](https://www.facebook.com/tress.s.a)

Importadora y Distribuidora TRESS S.A.

TIII TII 2552 Piso 2, Macul, Santiago

Fono +562 3274 2600