FICHA TÉCNICA

PILETA AC INOX CUADRADA 15X15 TRAMPA PVC 40MM CPVC1515

USO COMÚN

• Para receptáculos en obra y sumideros en baños o terrazas

PRECAUCIONES

• Hacer un buen sellado y fraguado entre la pileta y la cerámica o radier.
• Tener cuidado de no verter material de pegado de cerámica y fragüe a la trampa de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Pileta de acero inoxidable 304 S.S. de 15cm x 15cm.
• Fijación de rejilla al cuerpo con pernos.
• Válvula anti retorno incorporada a la trampa de PVC.
• Trampa de PVC con salida de 40mm.

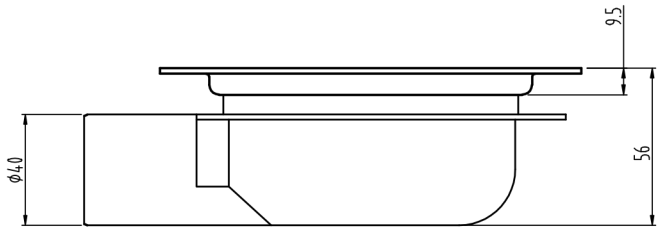

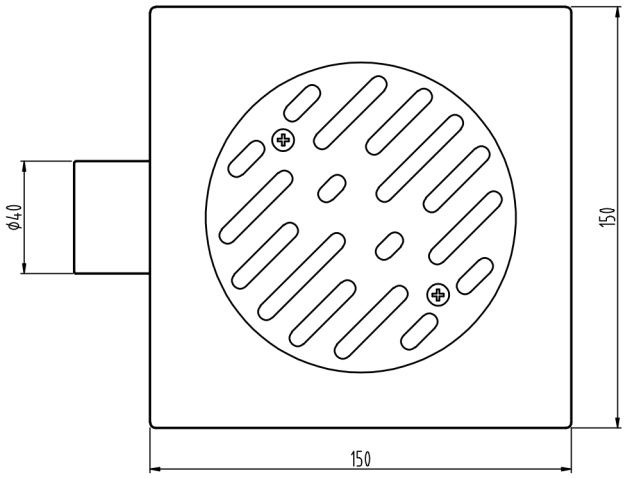

Importadora y Distribuidora TRESS S.A.
Tili Til 2552 Piso 2, Macul, Santiago
Fono +562 3274 2600
www.tress.cl
ventas@tress.cl
@tress_sa
tress s.a.