

FICHA TÉCNICA

SIFON SAMAC CROM 1 1/4 20 CMS

25000010



USO COMÚN

Lavatorios, vanitorios y bidets


PRECAUCIONES

· Fijarse que los sellos de goma queden bien puestos para un sellado correcto y que el tubo de descarga quede con desnivel positivo para una buena descarga. Por agua duras el cuerpo del sifón se podría corroer si el tubo de salida queda con desnivel negativo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de zamac con terminación cromada.
- Tubos de entrada, salida y roseta en acero inoxidable ANSI -201.
- Tubo de salida de 20cm de largo y 32mm de Ø

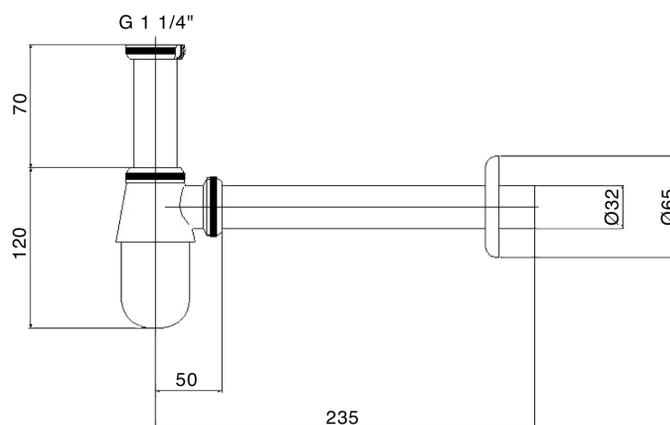

FICHA TÉCNICA

SIFON SAMAC CROM 1 1/4 20 CMS

25000010



INSTRUCCIONES DE

DIAGRAMA DE INSTALACION



www.tress.cl



ventas@tress.cl



[@tress_sa](https://www.instagram.com/tress_sa)



[tress s.a.](https://www.facebook.com/tress.s.a)

Importadora y Distribuidora TRESS S.A.

TIII TII 2552 Piso 2, Macul, Santiago

Fono +562 3274 2600